



INGENIERÍA EN CIMBRAS Y CONSTRUCCIÓN

PUNTALES METÁLICOS

FICHA TÉCNICA

www.ingeco.com.mx



PUNTALES / PROPS / ÉTAIS

Tubo redondo de acero St - 44

Características:

- Tensão de rotura: 44 Kg/mm².
- Limite elástico: 27 Kg/mm².
- Regulación por rosca rápida, de gran resistencia.

Round Steel St - 44

Nominal characteristics:

- Ultimate stress: 44 Kg/mm².
- Yield stress: 27 Kg/mm².
- Adjustable With a high-resistance thread.

Tube d'acier St - 44

Et avec les caractéristiques suivantes:

- Tension de rupture: 44 Kg/mm².
- Limite d'élasticité: 27 Kg/mm².
- Réglage par un écrou rapide haute résistance.





ARANDELA PUNTAL
PROP WASHER
RONDELLE D'ÉTAIS



GANCHO PUNTAL
PROP HOOK
BROCHE D'ÉTAIS



CABEZAL PUNTAL
PROP FORK HEAD
FOURCHE D'ÉTAIS

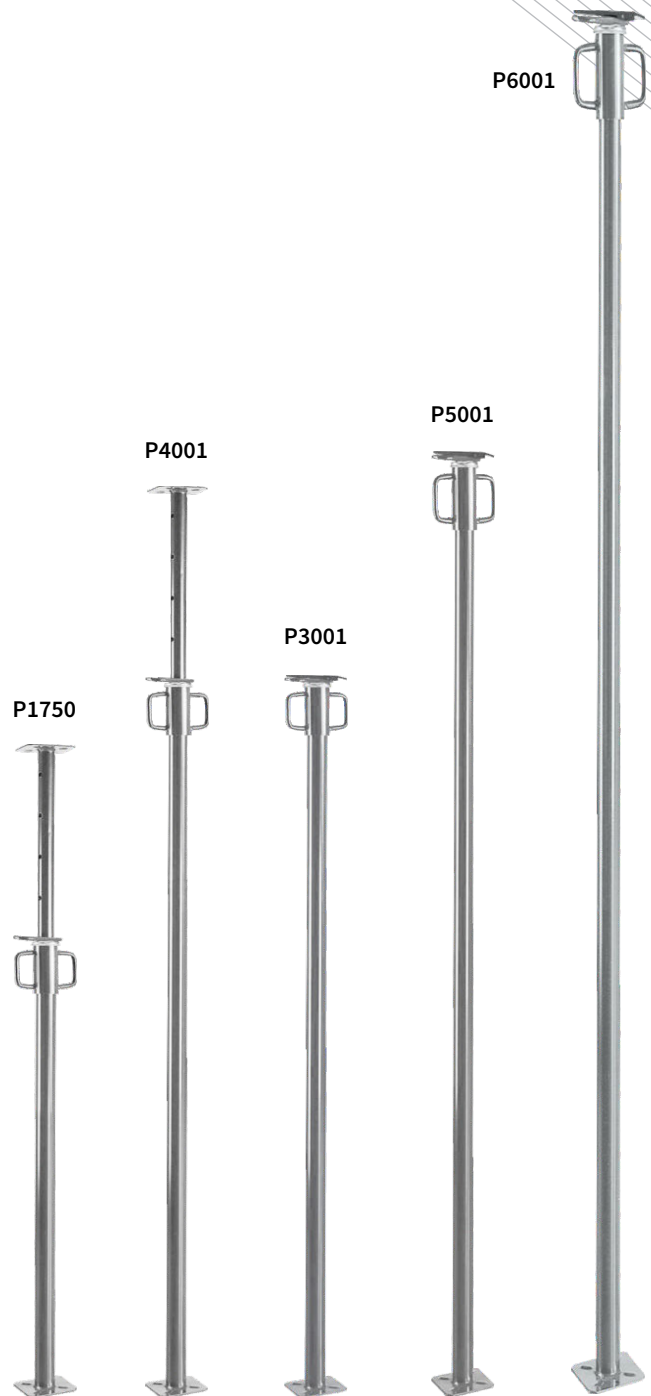

P6001

P4001

P5001

P3001

P1750

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 Placas base cuadradas de 125 x 125 mm, de espesor 5 mm, con estampaciones de refuerzo.
Steel square base plate 125 x 125 mm and 5 mm thickness.
Platine cadre de 125 x 125 mm. en acier d'épaisseur 5 mm avec renforts.
- 2 Tubo interior con taladros cada 100 mm para regulaci3n principal.
Inner tube With holes for rough-adjustment every 100 mm
Coulisse avec des trous au pas de 100 mm pour le reg age d'approche.
- 3 Arandela y gancho (pasador) zincados, al 0 mm (a 14 mm el de 5000).
Zinc plated washer and prop hook, 010 mm (a 14 mm for 5000).
Rondelle d'appui et broche imperdable d'acier zingué, al 0 mm (al d mm pour 5000).
- 4 Rosca puntal para regulaci3n rápida.
Prop thread for a quick adiustment.
Ecrou reglage rapide.
- 5 Tubo exterior con macho roscado.
Outer tube With welded threaded male.
Fût avec filetage.



DATOS TÉCNICOS Y CARGAS DE AGOTAMIENTO -C.A.-

TECHNICAL DATA AND STRENGTH -C.A.-

EXPLICATION TECHNIQUE ET CHARGES D'ÉPUISEMENT -C.A.-

P1750	995	1750	48 x 2,0	40 x 2,0	2700	1800	5,4
P3001	1625	3080	48 x 2,0	40 x 2,0	2700	1250	7,3
P5001	1625	3080	48 x 2,0	40 x 2,0	3000	1400	8,5
P4001	2020	4000	48 x 2,0	40 x 2,0	1300	800	10,2
P6001	3200	5000	56 x 2,0	48 x 2,0	2900	1300	15

LOS VALORES DE LA TABLA, RESULTAN DE DIVIDIR LOS VALORES DE LA PRUEBA DE CARGA POR UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD (2)

LABEIN
CENTRO TECNOLÓGICO
ENSAYADOS · TESTED · ESSAYÉ



CONTACTO

CIUDAD DE MÉXICO

ING. JESÚS ROBERTO GODINO
RESPONSABLE / DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

- ☎ 99 9513.6637
- ✉ roberto.godino@ingeco.com.mx
- 📍 AV. TRES, N°118. COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, C.P. 03800
CIUDAD DE MEXICO. MÉXICO.

DELEGACIÓN SURESTE

ING. SIGFRIDO LÓPEZ
RESPONSABLE / DIRECTOR DE PROYECTOS

- ☎ 998 246.3334
- ✉ sigfrido.lopez@ingeco.com.mx
- 📍 CALLE OYAMEL. SM313, MZ93, LT6. C.P. 77533
CANCÚN, QUINTANA ROO. MÉXICO.